



ERIDA



About Erida

This low temperature multideck cabinet ensures the preservation of frozen foods at temperatures of 18 to -20 °C, and -22 to -24 °C. The temperature is evenly distributed throughout all the inner spaces between the shelves. Large-sized glass panels provide an outstandingly clear view of the products even from a distance. Anti – condensation foil on the internal pane reliably prevents any fogging after opening. With quite a small footprint, it offers a large merchandise display at customers eye level. It is a convenient and cost effective solution for any type of store. Multiplexible with other cabinets.




Über das Erida

Der Tiefkühlschrank Erida schützt gefrorene Lebensmittel mit Temperaturen zwischen -18 °C bis -20 °C bzw. -22 °C bis -24 °C. Diese Niedrigtemperatur wird gleichmäßig zwischen allen Regalebenen verteilt. Großformatige Türen bieten dem Kunden schon von Weitem einen sehr guten Überblick über die präsentierte Tiefkühlware. Antikondensationsfolie auf den Innenseiten der Glasflächen verhindert zuverlässig ihr Beschlagen nach dem Öffnen der Türen. Mit vergleichsweise geringem Platzbedarf erhalten Sie ein breites Warenpanorama, das Ihren Kunden ins Auge fällt. Der Tiefkühlschrank Erida ist eine funktionale, kostengünstige und anbaufähige Lösung für jedes Marktformat.



L'entreprise Erida

Cette vitrine murale basse température assure la conservation des aliments congelés à une température de -18 à -20 °C et de -22 à -24 °C. La température est répartie uniformément dans les espaces intérieurs entre les étagères. De grandes vitres assurent une visibilité exceptionnellement claire des produits, même à distance. Un film anti-condensation sur le panneau interne empêche de manière fiable toute formation de buée après ouverture. Même avec un encombrement réduit, cette vitrine assure une grande exposition des produits juste au niveau du regard des clients. C'est une solution pratique et rentable pour tout type de magasins. Canalizable avec d'autres armoires.

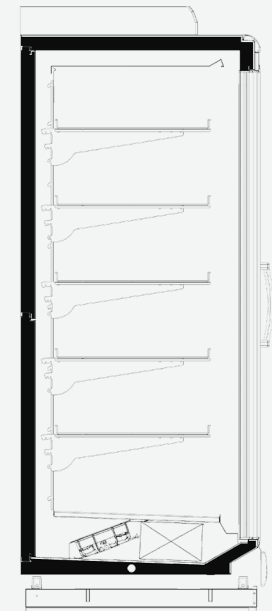


 MM	1560	2345	3125	3900	
 °C	N/A				


FREEZERS / GEFRIERSCHRANK / CONGÉLATEURS

ERIDA


Model Modell / Modèle	Length without endwalls (mm) Länge ohne Endwände / Longueur sans parois externes	Operating temperature °C (+25 °C, 60% RH) Temperatur / Température de fonctionnement	Exposition space (m ²) Ausstellungsfläche / Espace d'exposition	Volume (m ³) Volumen / Volume	Rated voltage (V) Stromverbrauch / Tension nominale
Erida H / Erida plug-in H	1560 2340 3120 3900	-18...-20 °C / -22...-24 °C	5.46 8.19 10.90 13.65	1.99 2.98 3.98 4.97	400
Erida L / Erida plug-in L	1560 2340 3120 3900	-18...-20 °C / -22...-24 °C	4.56 6.84 9.12 11.4	1.76 2.65 3.53 4.41	400

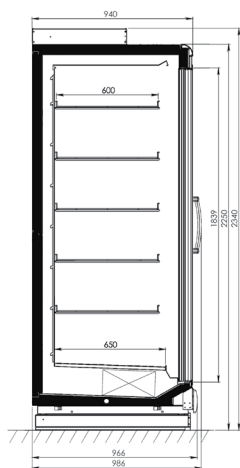


Erida H

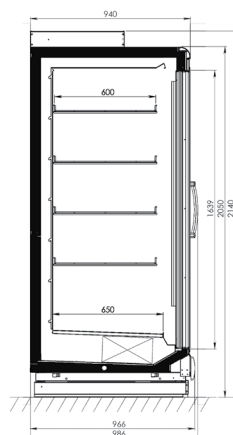

Erida L

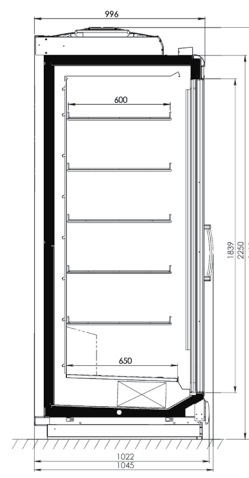

Erida plug-in H

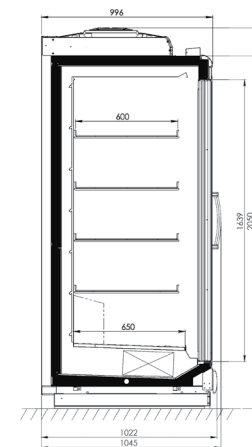

Erida plug-in L